

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ EC 4kW TYP ZZ-EC 4 kW

POPIS:


Zdvihací zařízení EC 4 kW (ZZ-EC 4 kW) je určeno k manipulaci s EC 4 kW, tzn. k jejímu vyjmutí ze schrány, spuštění na terén, opětovné zvednutí, uložení do schrány a upevnění. Je zabudováno do schrány EC. Ovládá se pomocí kliky, kterou je přes šnekovou převodovku ovládán navíjecí buben.

PROVEDENÍ:


- pevný rám s výsuvnými lištami pevně spojený se dnem schrány EC (slouží k uložení a zajištění výsuvné klece a EC v přepravní poloze);
- výsuvná klec je vlastním zdvihacím zařízením, pomocí kterého se manipuluje s EC (je tvořena rámem opatřeným na obou stranách výsuvnými lištami);
- zdvihací mechanismus (umístěný na pravé straně výsuvné klece), který se skládá z:
 - navijáku se samosvornou šnekovou převodovkou;
 - bubnové kladky pro uložení lana;
 - středící kladky (navádí nosné lano do bubnové kladky);
- závěsný rám upevněný na horní část rámu EC (zajišťuje zavěšení EC na lano).

ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÉ PARAMETRY:

- vnější rozměry (d × š × v): 1 065 × 630 × 840 mm
- zdvih: 1 800 mm
- hmotnost zdvihacího zařízení: 75 kg ± 1 %
- hmotnost zařízení se zavěšenou EC: 225 kg ± 2 %
- nosnost zařízení: 200 kg
- nosné lano:
 - průměr 5 mm
 - délka 5 m
- provozní podmínky:
 - teplota okolí - 30 °C až + 44 °C
 - relativní vlhkost vzduchu do 90 % při + 30 °C

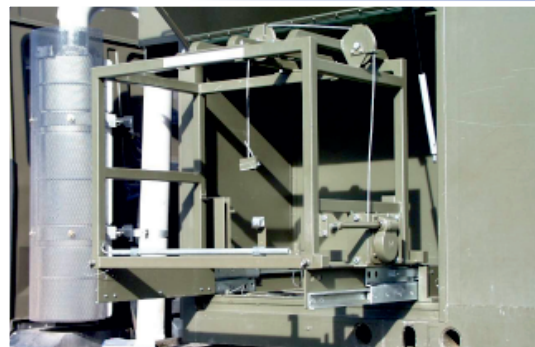

Výsuvná klec bez EC vně schrány

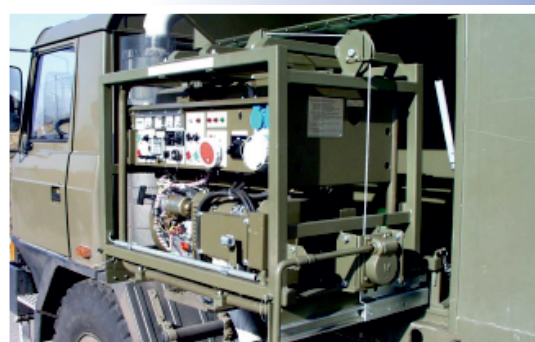

Výsuvná klec s EC vně schrány



EC vyjmuta a spuštěna na terén